


Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Ariston CARES X 24 CF NG

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-ariston-cares-x-24-cf-ng>

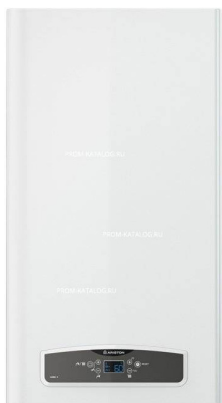

Описание

Настенный газовый котел Ariston CARES X 24 CF NG - настенный газовый двухконтурный котел эконом-класса.

Особенности:

- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО 93,8%;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НАГРЕВА НА НЕДЕЛЮ БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТИМОСТИ С ДВУХПОЗИЦИОННЫМ (ВКЛ/ВЫКЛ) УСТРОЙСТВАМИ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ;
- ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АЛЮМИНИЯ, ВЫСОКАЯ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ВТОРИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ГАРАНТИИ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ;
- ВТОРИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДО 13,6 Л/МИН ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ САНИТАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
- ВСТРОЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ В КОНТУРАХ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС И ПОДПИТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

КОТЛА ОТ ПРИМЕСЕЙ В ВОДЕ;

- КОТЕЛ АДАПТИРОВАН ДЛЯ РОССИИ - РАБОТАЕТ ПРИ ПОНИЖЕННОМ ВХОДНОМ ДАВЛЕНИИ ГАЗА (ДО 5 МБАР), ВОДЫ, УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ И НИЗКИМ УЛИЧНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ (ДО -52ОС);
- РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ;

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	28.7
Min мощность, кВт	12.4
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Max давление в контуре ГВС, Атм	7
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.3
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	11.5
Max расход природного газа, м3/ч	2
Min расход природного газа, м3/ч	2
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.85
Max расход сжиженного газа, кг/ч	2.73
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный $\varnothing$ дымохода, мм	80
Присоединительный $\varnothing$ газопровода, дюйм	3/4
$\varnothing$ дымохода раздельного,мм	80
Присоединительный $\varnothing$ контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный $\varnothing$ контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	76

Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	77x40x31,5
Вес, кг	30
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	77
Ширина, см	40
Глубина, см	31,5
Отапливаемая площадь, кв.м.	240 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.