


Описание товара Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-П8020А

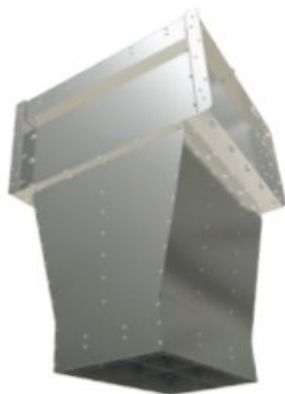

Описание

Тепломаш КЭВ-П8020А представляет собой модель качественной и надежной воздушной завесы, разработанной для обслуживания помещений промышленного типа. Агрегат отличается универсальным монтажом. Устройство может быть размещено в горизонтальном и вертикальном положении. Прочный корпус завесы изготовлен из оцинкованной стали с антикоррозионным покрытием.

Особенности и преимущества Тепломаш КЭВ-П8020А:

- Для защиты проемов высотой от 6 до 12 метров промышленных зданий: цехов, складов, авиационных ангаров.
- Завесы серии 800 благодаря сильному воздушному потоку надежно защищают проемы промышленных зданий при самых суровых наружных условиях.
- Стандартно завесы изготавливаются из оцинкованной стали с углом сопла 30°.
- Для регулирования скорости воздушного потока завесы, W подключаются через щит электропривода с преобразователем частоты ЩЭПЧ.00.000.
- Устанавливаются горизонтально или вертикально под любым углом к плоскости проема (в соответствии с проектом). Угол наклона обеспечивает кронштейн, изготовленный по предварительному заказу (в комплекте).
- В комплекте пульт управления и монтажные кронштейны.

Характеристики

Тип завесы

Без нагрева

Вариант установки

Универсальная

Страна производителя	Россия
Электропитание	380-420/3/50
Модель тепловой завесы	Тепломаш 800
Страна сборки	Россия
Цвет	нержавеющая сталь
Производительность, куб. м/ч	7500/12000/15000
Вентилятор	Да
Гарантийный срок	2 года
Уровень шума, дБ	67
Дополнительная информация	Пульт ДУ
Степень защиты	IP21
Управление	механическое
Длина	85 см
Ширина	114.5 см
Максимальная высота установки	10 м
Ширина завесы	114.5 см
Высота	143 см
Вес	100 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.