


Описание товара Винный шкаф Temptech Oslo

OZ60DB двухзонный черный

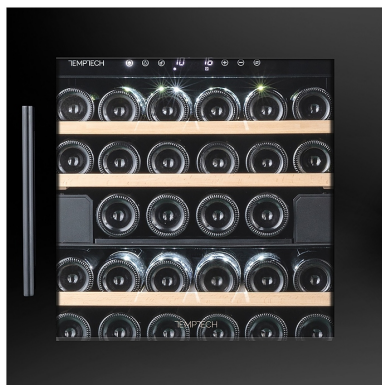

Описание

Винный шкаф **Temptech Oslo OZ60DB** предназначен для охлаждения, хранения при оптимальных условиях и демонстрации бутилированного вина различных сортов в барах, ресторанах, специализированных магазинах, подсобных складских помещениях, а также домашних условиях. Модель оснащена холодильной камерой с 3 выдвижными полками, распашной дверью на перенавешиваемых петлях с вертикальной ручкой и обзорным окном. Корпус выполнен из металла с антикоррозийным покрытием, полки – из массива буковой древесины.

Особенности:

- Динамическая система охлаждения
- Компрессор с виброизоляцией для предотвращения взбалтывания вина и образования осадка
- Двухслойное остекление двери с аргоновым наполнителем для защиты от ультрафиолетовых лучей, термоизоляции и снижения энергопотребления
- Сменный угольный фильтр для очистки воздуха от примесей
- Простое управление с помощью расположенной внутри камеры сенсорной панели
- Цифровая индикация актуальной или заданной температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта в обеих зонах и кодов неисправностей температурного датчика
- Звуковая сигнализация для подтверждения настройки и оповещения при перегреве свыше 25 °C
- Светодиодная подсветка кнопок
- Энергосберегающий режим дисплея и подсветки кнопок
- Функция блокировки кнопок для защиты от случайного нажатия
- Стопорные ограничители на каждой полке для предотвращения выпадения
- Регулируемая по высоте опора для компенсации неровностей монтажной поверхности
- Экономичное светодиодное освещение камеры белого цвета с плавными запуском и отключением

- Монтаж в колонну
- Экологически безопасный хладагент R600a
- Класс энергоэффективности: G
- Класс уровня шума: C
- Эргономичный скандинавский дизайн с чистыми линиями для бесшовной интеграции

Дополнительные характеристики:

- Вместимость:
 - Верхняя зона:
 - Верхние полки: 2х6 бут.
 - Нижняя полка: 4 бут.
 - Нижняя зона: 2х6 бут.
- Шаг регулировки температуры: 1 °C/F
- Номинальная мощность: 0,075 кВт
- Годовое энергопотребление: 130 кВт□ч
- Уровень шума: 39 дБ(А)
- Масса хладагента: 23 г
- Объем камеры: 90 л
- Объем бутылок: 0,75 л
- Длина кабеля питания: 1500 мм
- Минимальные габариты ниши: 555х570х567 мм
- Габариты в упаковке: 655х655х690 мм

Характеристики

Встраиваемый	Да
Кол-во температурных зон	двухзонный
Вместимость	28 бут.
Система охлаждения	компрессорная
Температурный режим	от 5 до 20 °C
Напряжение	220 В
Перенавешиваемые двери	Да
Дверной упор	петли справа
Климатический класс N	+16...32 °C
Ширина	590 мм
Глубина	570 мм
Высота	590 мм
Высота (в упаковке)	655 мм
Вес (без упаковки)	45 кг
Вес (с упаковкой)	49 кг

Цвет	черный
Страна производства	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.