


Коммерческое предложение от 26.04.2025

Наименование товара: **Сплит-система Dantex RK-09SSI3/RK-09SSI3E**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_dantex_rk_09ssi3_rk_09ssi3e

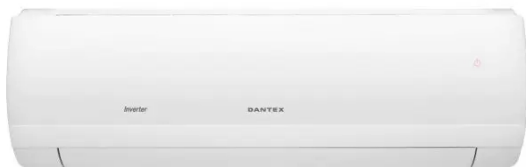

Описание

Серия SPACE 3 – это сплит-системы инверторного типа, которые способны охлаждать, нагревать и осушать воздух, а также осуществлять вентиляцию помещения. Все кондиционеры серии функциональны, удобны в управлении, надежны и безопасны. Третье поколение серии отличается расширенным диапазоном рабочих температур. В режиме обогрева нижняя граница температуры наружного блока -25°C.

Кондиционеры с инверторным компрессором эффективно экономят электроэнергию и служат дольше, чем стандартные устройства, работающие по принципу on/off. Используемый хладагент также является преимуществом данной серии. Фреон R32 обладает хорошими термодинамическими характеристиками, не загрязняет окружающую среду и не наносит вреда озоновому слою.

Сплит-системы соответствуют всем требованиям, которые современный пользователь предъявляет бытовой технике. Помимо стандартных возможностей во всех кондиционерах реализованы дополнительные режимы и функции для наиболее комфортного использования:

Особенности и преимущества Dantex RK-09SSI3/RK-09SSI3E:

- Современный дизайн

- Многофункциональный трехслойный фильтр. Включает катехиновый и хитиновый фильтры и фильтр с ионами серебра
- Защита от утечки хладагента
- Расширенный диапазон рабочих температур
- Авторестарт
- Низкий уровень шума
- Независимое осушение
- Функция «8C Heating». Кондиционер способен поддерживать в помещении температуру +8°C, не допуская замораживания и расходуя минимум электроэнергии
- Функция «I Feel»
- Интеллектуальная оттайка
- LED-дисплей на фронтальной панели
- Таймер
- Автоочистка
- Ночной режим
- Турбо режим
- Антикоррозийный корпус
- Самодиагностика
- Огнестойкий электронный блок управления
- Технология ESO
- Автоматический режим работы
- Вертикальное качание лопасти жалюзи (Влево–вправо)
- Аварийная кнопка.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	36 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	25
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.72 кВт
Расход воздуха, м³/час	500

Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	24.5 × 108 × 32.5 см
Вес (внутренний блок)	9 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.75 кВт
Мощность обогрева	2.8 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 73.2 × 55 см
Вес (внешний блок)	25 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Бренд	Dantex

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.